

unitech



## PA600 FSA HF RFID Reader 製品紹介

ユニテック・ジャパン株式会社

unitech

## PA600 FSAの特徴

- RFID HF リーダを内蔵
- ISO15693, ISO14443A, ISO14443Bサポート
- キーパッド& タッチパネル
- FLASH ROMにユーザプログラム内蔵可能
- Bluetooth, 無線LAN
- LEDによる読み取り表示、バイブレータ内蔵
- 重量335g
- IP64防水・防塵
- 落下1.2メートル



## 仕様

### 性能

- CPU: Marvell PXA270 624MHZ
- OS: Windows Mobile 6.1
- FLASH RAM:576MB
- SDRAM : 128MB
- 240x320 QVGA,カラーLCD

### RFID リーダ

- 周波数: 13.56MHz
- タグサポート: ISO15693, ISO14443A, ISO14443B

### 耐環境性等

- IP64
- 1.2M 落下
- 3.7V 2200mAH/3300mAH バッテリ
- SDIO スロット



## 仕様

### 通信機能

- Bluetooth
- IEEE 802.11b/g
- USB ホスト & クライアント

### ソフトウェア

- Unitech Software Development kit(SDK)
- Oracle Database Lite
- Microsoft BizTalk Server 2006 R2

### 認証


- CE, FCC, BSMI,VCCI, CCC, TELEC, RoHS



# 製品概要



# 使用方法 : HF リーダー

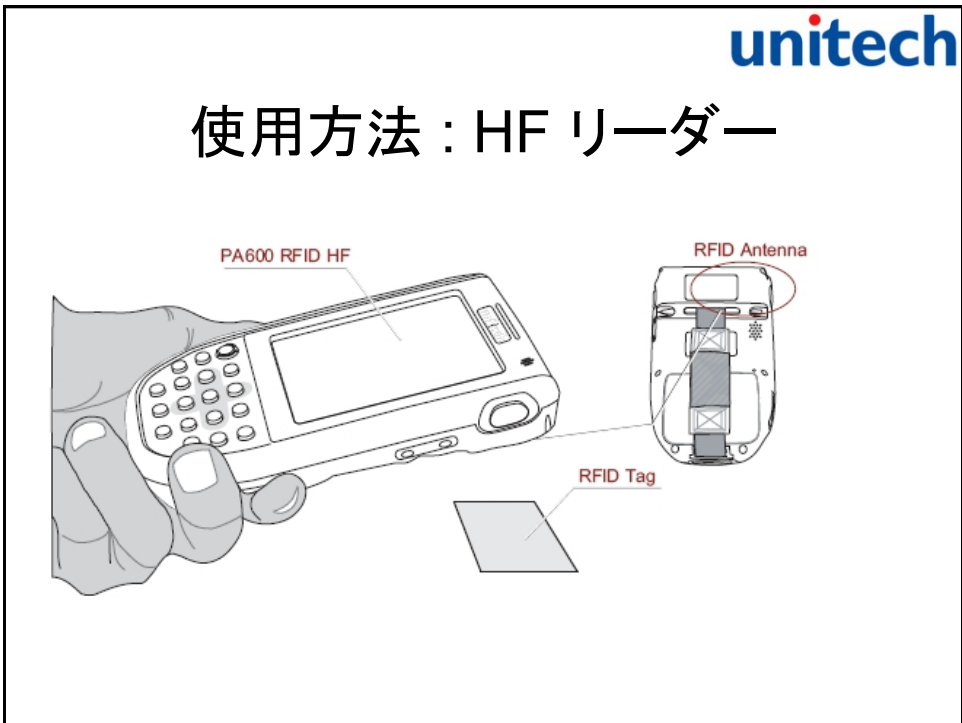


## 使用方法：HF リーダ



## PA600 FSAオプション

- クレードル
  - USB ホスト, USB クライアント
  - 充電
    - PA600 FSA本体
    - 予備バッテリー
- 4 スロットEthernet クレードル
- 4 スロットバッテリー充電器



## PA600 FSAオプション

	本体 充電	USB ActiveSync	USB キーボード	バッテリ 充電	ネットワーク 接続
クレードル	☆	☆	☆	☆	
USB ケーブル	☆	☆			
Ethernet 4スロットクレードル	☆				☆
4スロット充電器				☆	

## PA600 クレードル

