


PA690 3G 回線接続設定手順



1-1. SIM の挿入 1

本体裏面のバッテリーケースを開け、バッテリーを取り外します。
SIM の挿入ケースを軽く押しながら右へスライドします。

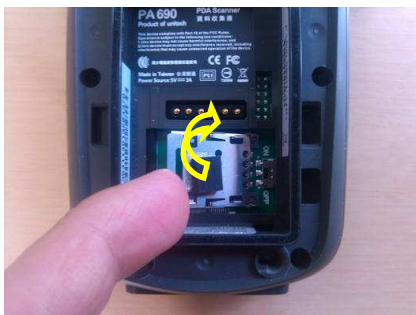

1-2. SIM の挿入 2

右にスライド後、スポンジの横を指で浮かせて挿入ケースを立ち上げます。



1-3. SIM の挿入 3

SIM を挿し込んだ後、挿入ケースを戻し、再度軽く押しながら左へスライドします。

2-1. 接続設定 1

[スタート] (画面左下の Windows マーク) → [設定] → [接続] → [接続]の順にタップします。




2-2. 接続設定 2

『新しいモデム接続の追加』をタップします。



2-3. モデムの選択


「モデムの選択」プルダウンから『移動体通信網 (GPRS)』を選択し『次へ』をタップします。

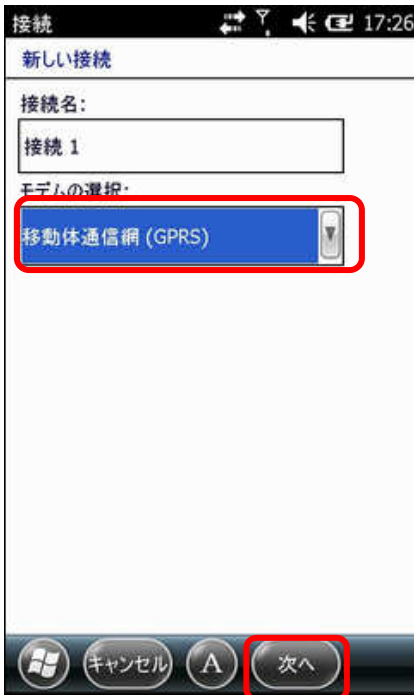

2-4. アクセスポイント名

アクセスポイント名を入力します。日本通信 SIM のデフォルト設定の場合、「dm.jplat.net」と入力し『次へ』をタップします。



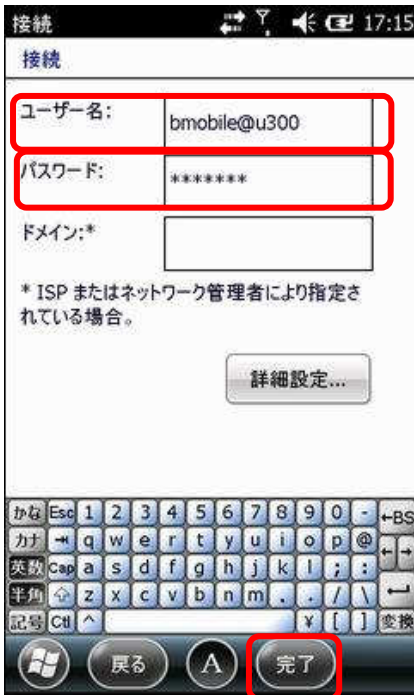

2-5. ユーザ名とパスワード

ユーザ名とパスワードを入力します。日本通信 SIM のデフォルト設定の場合、「bmobile@u300」、「bmobile」と入力し『完了』をタップします。



2-6. 接続—設定

『既存の接続を管理』をタップします。



2-7. 接続—モデム

登録したアクセスポイント名の接続を選択し、『OK』をタップします。設定-設定画面の『OK』をタップし設定を完了します。



2-8. 接続確認

[スタート](画面左下の Windows マーク) → [Internet Explorer] の順にタップします。Internet Explorer より 3G 回線でインターネットに接続できることを確認します。