

EA500 シリーズ クイックガイド



外観とボタン

前面



デバイスをオンにする：デバイスのスイッチがオンになるまで電源ボタンを押し続けます。
 デバイスをオフにする：操作中にデバイスにメニューが表示されるまで電源ボタンを押したまま“電源オフ”を選択します。
 ディスプレイをオフにする：電源ボタンを押します。デバイスは、しばらくアイドル状態のままにすると、自動的にディスプレイの電源をオフにします。
 その時間は“設定→表示→スリープ”で設定できます。
 ディスプレイをオンにする：電源ボタンを軽く押します。

側面



背面



SIM/ SD カードのインストール

シムプルを持ってカードホルダーを取り外し、SIMカード1、カード2、およびSDカードをカードスロットに正しく挿入します（以下を参照）：



SIM カード2



SIM カード 1



SD スロット

直接充電する方法

タイプC USBデータケーブルの片側を電源アダプタに差し込み、タイプC USBデータケーブルの別の片側をデバイスの充電ソケットに直接接続して充電します。充電中のデバイスの充電インジケータは赤色で、完全に充電された後は赤色のライトが消灯します。



電源アダプタ



タイプC USBケーブル

バッテリーについて


デバイスのバッテリーはリチウムイオンタイプのバッテリーで、取り外しはできません。充電は付属の電源アダプタのみを使用して下さい。バッテリーを高温多湿、腐食性の環境に保管しないでください。バッテリーを破壊したり、分解しないでください。完全に充電された状態で、バッテリーを保管しないでください。デバイスを保存する場合はシャットダウンしてください。

注：バッテリーは、最初に使用する前に少なくとも8時間は充電する必要があります。




PCとの接続

AndroidドライバまたはAndroidスマートフォンアシスタントをインストールしたら、付属のUSBケーブルを使用してデバイスをPCに接続できます。（上記のソフトウェアは、<http://www.ute.com> からダウンロードできます。お使いのPCに接続されたデバイスは、次のように表示されます。

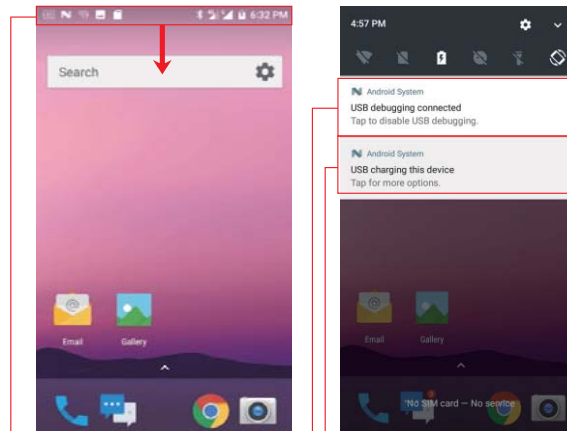

画面の上部をタップして下にドラッグすると、USB設定インターフェースが表示されます。

これをクリックすると、次の右のインターフェイスに移動します。これをクリックすると、次の左のインターフェイスに移動します。

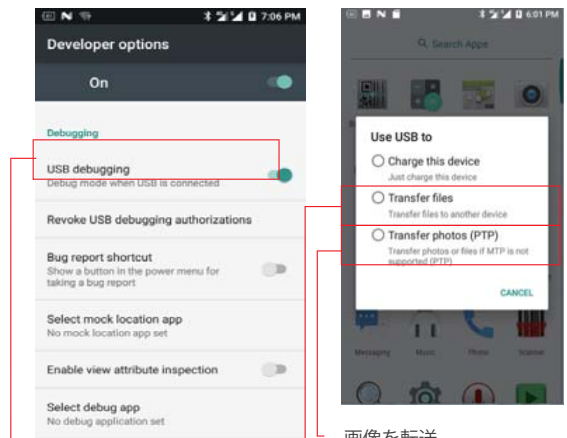

デバッグモードに戻る

画像を転送
デバイスメモリとリムーバブルディスクを開きます。

WindowsのPCで同時にシステムストレージとリムーバブルディスクを開きます → マイコンピュータはストレージデバイスを表示することができ、データを転送して保存することができます

メモ：デバイスにメモリアダプタを挿入してリムーバブルディスクとして使用する場合は、メモリアダプタを挿入しないと、コンピュータにリムーバブルディスクが表示されません

注意!

- ・ユニットが正常に動作するように、すべてのコネクタの内部にある埃、グリース、泥、水などの汚染物質を除去してください。無視して使うと、通信不良、ショート、過熱などの原因になります。
- ・コネクタが破損している場合は、コネクタを完全に修理してから使用してください。

<http://www.ute.com/>

Copyright 2018 unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
unitech is a registered trademark of unitech Electronics Co., Ltd.

ユニテック製品をご購入いただきありがとうございます
他の製品マニュアルについては、QRコードをスキャンして詳細をご確認ください

