



正面

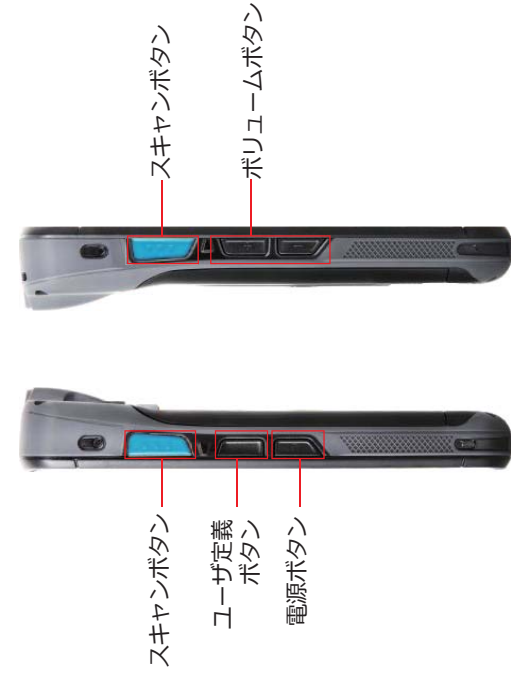

電源を入れる：デバイスの電源が入るまで電源ボタンを押し続けます。
電源を切る：デバイスがメニューを表示するまで、操作中に電源ボタンを押したままにし、「電源を切る」を選択します。
ディスプレイをオフにする：電源ボタンを押します。しばらくアイドル状態のままになっていると、デバイスは自動的に表示をオフにします。その時間は「設定 -> ディスプレイ -> スリープ」で設定することができます。
ディスプレイをオンにする：電源ボタンを軽く押します。

上部/底部

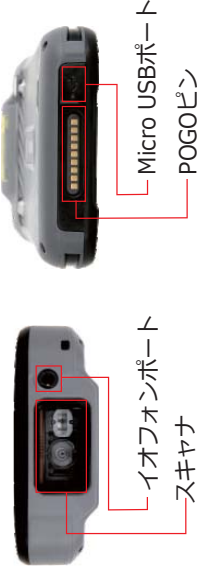

背面



EA602クイックガイド

バッテリーの取り付け

下の左の図のようにバッテリーを装着します。
所定の位置にバッテリーを確実に固定します。



ロック位置

注意：バッテリーカバークリップを
ゆっくりと1/4回転します。
無理な力を加えないでください。

アンロック位置

USB通信クレードルを 使用した充電



電源アダプタ

USBデータ通信クレードルによる充電。
付属のUSBデータ通信クレードルにデバイスを置きます。

ユニットスロット
バッテリースロット



C LED
P LED

P LED:
クレードルが電源に接続されると、LEDが緑色に点灯し、
クレードルが動作中であることを示します。

C LED:
バッテリーを挿入すると、充電中はLEDが赤く点灯し、
充電が完了すると緑が点灯します。

SIM/TFカードの取り付け



1. メインバッテリーのカバーのクリップを90度開き、
バッテリーカバーを取り外します。
2. SIMカードまたはマイクロSD / TFカードをバッテリー
収納部の所定のスロットに挿入します。

注：過度の力を加えずに、SIM / TFカードを正しい位置
に慎重に押し込んでください。

注意

本製品を正しく機能させるためには、ほこり、グリース、
泥、水など、汚染された物質をすべてのコネクタから
除いてください。これを守らないと、ユニットが通信しな
かったり、シャットしたり、過熱したりすることがあります。

コネクタが損傷している場合は、シャットの原因となること
を避けるために、使用前前にコネクタが完全に修理されて
いることを確認してください。

Copyright 2018-2019 unitech Electronics C., Ltd.
All rights reserved.

unitechは、unitech Electronics Cp., Ltd.の登録商標です。

unitech製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
ごさいます。

他の製品に関する情報等は、以下のQRコードをスキャン
してWebページをご覧ください

<http://jfp.ute.com>

